




Name: **5 pin Female Header 12" Cable for Arduino**

Code: **MR008-001.1**

Questo cavo a 5 conduttori lungo 300mm ha con un connettore femmina passo 2,54mm da un lato e pin maschi all'altra estremità.

I terminali a pin consentono una semplice connessione a tutte le schede Arduino e a tutti i dispositivi digitali che hanno interfaccia con connettore femmina.

Il connettore femmina passo 2,54mm è per uso generico ed è adatto per interfacciare alcuni dei nostri prodotti, come ad esempio il Real Time Clock con DS1307, il Sensore Digitale di Temperatura con TCN75A e tutti gli altri dispositivi con interfaccia I2C, ad una scheda Arduino, come mostrato nell'immagine sottostante.

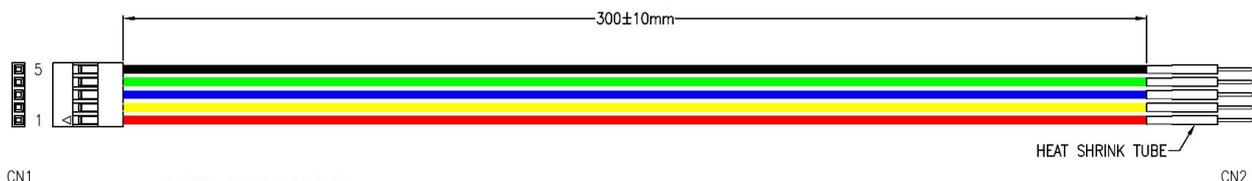

CABLE: UL1007 24AWG 5C
CN1: DUPONT 2.54mm 5PIN HSG & TER (EQU.)
CN2: MACHINE PIN 0.63mm (BRASS)
HEAT SHRINK TUBE (BLACK)

